

農機傳動油

UNI-X 農機傳動油 10W-30



適合各種農業曳引機、農耕機或工業建設機械之液壓系統、傳動系統、差速系統、終端傳導系統、濕式剎車系統等之共用潤滑傳動、制御之使用。

符合規範:

John Deere JDM J20D, J20C; Kubota UDT Fluid, AGCO POWERFLUID 821XL;
Ford ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201.00; FNHA-2-C-200.00; Case New Holland CNH MAT3525,
MAT3505, MAT3509; Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135; API GL-4 / CRCL20

包裝: 18L/200L

船舶用油



MARINE OIL A (TBN12)

柴油引擎筒型活塞之船舶與發電機專用的汽缸與軸承兼用油。

MARINE OIL B (TBN30)

高鹼型柴油引擎油, 適用於高出力中速柴油引擎的汽缸與系統兼用油。

英國ENVIROX柴油DPF還原劑



- (1) 柴油碳微粒過濾器(DPF)的還原再生。
- (2) 可緩解DPF的阻塞問題: 包括車輛的停駛再生時間和DPF提前更換及避免因DPF阻塞造成車輛油耗上升而增加行駛的成本費用。
- (3) 減少黑煙產生。
- (4) 保持引擎和排氣系統的清潔。
- (5) 節省油耗。

包裝: 方便罐: 12 x 250 ml / 超值罐: 10 x 500 ml

優力跑產品系列

優力跑

德國科技 專業配方
Technology of
Germany

原料產地: 德國巴斯夫 BASF

優力跑柴油精

適用: 各式柴油引擎
包裝: 100ml x 30瓶



- 有力: 清除積碳, 恢復引擎動力表現。
- 省油: 提升運轉效率, 節省燃油成本。
- 會跑: 提高十六烷值, 改善冷車啟動, 減少爆震。
- 耐用: 保護柴油燃油系統, 避免鏽蝕, 延長壽命。

優力跑水箱精


有機配方 // 適用性高 // 防止鏽蝕 // 延長壽命

符合認證標準規範:

JIS K 2234-1994; BS 6580; VW TL 774D/F (G12+); ASTM D3306/D4985

包裝	優力跑水箱精50% 2Lx6 綠色	優力跑水箱精100% 1Lx12 綠色/粉紅色
	優力跑水箱精50% 1Gx6 綠色/粉紅色/藍色	優力跑水箱精100% 2Lx10 綠色/粉紅色

使用優力跑柴油系統清潔劑, 有效清除積碳, 恢復引擎動力。

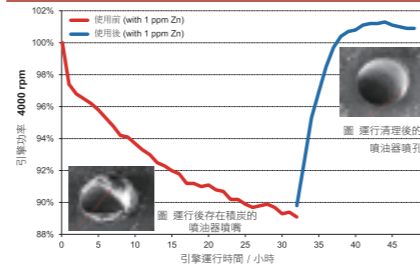

※本型錄產品內容及圖片僅供參考, 請以實際產品的標示為準

最新規格 超強性能

UNI-X DIESEL CK-4/E8/E11

抗氧化更耐用

超清淨低磨損

高省油降成本



總代理 優立康



產品責任險



官方網站



專業 品質 信賴

全方位潤滑油專家

優立康UNI-X DIESEL系列產品的潤滑技術
能協助引擎適應不同的工作狀況，創造優異的性能表現。



節省燃油成本

提升動力表現

延長換油里程



降低機油消耗

抗磨損高耐用

延長設備壽命

柴油引擎機油 DIESEL ENGINE OIL 對應新制六期環保用油

UNI-X DIESEL CK-4/E8/E11 10W-40	全合成油	符合API CK-4; ACEA E8/E11; E6/E7/E9 MB 228.51; MAN M3775; MTU category 3.1 and category 2.1; Volvo VDS-4.5; Caterpillar ECF-3; Cummins CES20086, CES20092; Mack EOS-4.5; Renault RLD-4; Deutz DQC III-18LA; Detroit Diesel 93K222	200L/18L
UNI-X DIESEL DH-2 10W-40	全合成油	符合JASO DH-2	200L/18L
UNI-X DIESEL CK-4/E9 10W-40	合成油	符合API CK-4; SN; ACEA E9 MB-228.31; MAN M3775; MTU Type 2.1; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3; Cummins CES 20086; Mack EOS-4.5; Renault RLD-4; Deutz DQC III-10 LA; Detroit Diesel DFS93K222	200L/18L
UNI-X DIESEL CK-4/E9 15W-40		符合API CK-4; ACEA E9 MB-228.31; MTU Type 2.1; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3; Cummins CES 20086; Mack EO-S-4.5; Renault RLD-4; Deutz DQC III-10 LA; Detroit Diesel DFS93K222	200L/18L 4Lx6

柴油引擎機油 DIESEL ENGINE OIL

UNI-X DIESEL CI-4 15W-50	(1)高溫清淨性 (2)避免黏度異常升高 (3)維持極高的油膜強度	200L/18L
UNI-X DIESEL CI-4 15W-40	(1)抑制油泥生成 (2)提供絕佳保護 (3)延長引擎壽命	200L/18L
UNI-X DIESEL CF-4 15W-40	(1)抗氧化 (2)高潔淨性 (3)降低引擎磨損	200L/18L
UNI-X DIESEL CF 40	(1)高溫清淨 (2)酸化安定 (3)減少磨耗	200L/18L
UNI-X DIESEL CF 10W-20	(1)高溫清淨 (2)酸化安定 (3)減少磨耗	200L/18L
UNI-X DIESEL CF 10W		200L/18L



齒輪油 GEAR OIL

委託製造:國宏股份有限公司



UNI-X GEAR OIL 80W-90	(1)耐熱性佳 (2)優異的防銹性與防腐蝕性	200L/18L
UNI-X GEAR OIL 85W-140	(3)高負荷的對應 (4)優異的消泡性	200L/18L
U-PRO GEAR OIL 75W-90	(1)符合API GL-4規格,適用於嚴苛條件下之變速齒輪 (2)於齒輪上能形成強韌的油膜,防止齒輪刮傷、磨耗 (3)適用於載齒輪之差速齒輪及高速低扭力,低速高扭力之傳動作業	200L/18L

液壓油 HYDRAULIC OIL

UNI-X FLUID AW 46/68	(1)耐磨耗 (2)消泡性、抗氧化性佳 (3)防止油壓缸顫動及漏油(4)防銹性能及油水分離性佳	200L/18L
UNI-X FLUID HV 46/68	採用100%高黏度指數基礎油,卓越的剪斷安定性,高壓下黏度下降少,確保機器運作及穩定性能。	200L/18L
UNI-X FLUID 46A/68A (非鋅系)	長效型: (1)沒有油泥 (2)延長換油 (3)超耐高溫	200L/18L

潤滑油脂 GREASE

KH EP Grease - 116 多效鋰基高溫極壓油脂	優異的極壓性可承受重負荷及高溫震動之衝擊	400gx30
KH MP Grease - 046 多效鋰基高溫油脂	能有效附著於部件表面,成本效益高,使用範圍最普遍	400gx30

優立康UNI-X FLUID A 系列產品

非鋅系長效型循環液壓油 新選擇 HV (高VI液壓油): 耐高溫/高壓/高負荷

係經最先進的水素化改質精煉技術而成之Paraffinic基礎油,再配合特殊磨耗防止劑、酸化防止劑等各種添加劑及最優異的非Zn系耐熱耐磨耗性型之油壓作動油。

- 沒有油泥** 油槽過濾器油泥的附著量幾乎沒有。
- 延長換油** 與一般鋅系液壓油比較,能延長換油時間,並防止因油泥發生的問題。
- 超耐高溫** 兼具耐高溫耐磨耗性油壓作動油的必要特性。

■精製法による基油の性状例

	原料精製法 (A/B)	本廠行油精製法
粘度指數	95-105	100-110
イオロウ(μm)	0.1-0.5	極少 (μm)
灰分 (ASTM-D-1500)	1-4	1以下
不溶物	多	少
SSCA	5-10	1以下
外觀		

相當規格: 符合 ISO 11158 HV、ASTM D 6158 HV、DIN 515242 HLPV 等規範。

【一般】 【非鋅系】